

浙江恒申科技股份有限公司

碳足迹报告

(2024 年度)

编制单位：浙江蓝碳能源科技有限责任公司

编制日期：2025 年 3 月



目录

| | |
|-----------------------|---|
| 摘要..... | 1 |
| 1、产品碳足迹（PCF）介绍..... | 2 |
| 2、目标与范围定义..... | 3 |
| 3、过程描述..... | 7 |
| 4、数据的收集和主要排放因子说明..... | 7 |
| 5、碳足迹计算..... | 9 |

摘要

产品碳足迹评价的目的是以生命周期评价方法为基础，采用 ISO/TS14067-2 013《温室气体产品碳足迹关于量化和通报的要求与指南》、《PAS2050:2011 商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》、《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》的要求中规定的碳足迹核算方法，计算得浙江恒申科技股份有限公司产品的碳足迹。

为了满足碳足迹的需要，本报告的功能单位定义为 1 吨塑料制品。系统边界为“从摇篮到客户”类型，现场调研了从获取、原材料运输、产品生产、产品包装、产品运输到客户端的生命过程，其中也调查了其他物料、能源获取的排放因子数据来源于中国生命基础数据库（CLCD）和瑞士的 Ecoinvent 数据库。

评价过程中，数据质量被认为是最重要的考虑因素之一。本次数据收集和选择的指导原则是：数据尽可能具有代表性，主要体现在生产商、技术、地域、时间等方面。生命周期主要活动数据来源于企业现场调研的初级数据，大部分国内生产的原材料的排放因子数据来源于 IPCC 数据库，以及中国生命基础数据库（CLCD）和瑞士的 Ecoinvent 数据库，本次评价选用的数据在国内外 LCA 研究中被高度认可和广泛应用。此外，通过 GreenIn2.0 软件实现了产品的生命周期建模、计算和结果分析，以保证数据和计算结果的可溯性和可再现性。

从本次评价结果看，2024 年度浙江恒申科技股份有限公司塑料制品碳足迹：1 吨塑料制品的碳足迹 $e=715.22\text{kgCO}_2e/\text{吨}$ ，从塑料制品生命周期累计碳足迹贡献比例的情况，可以看出塑料制品的碳排放环节主要集中在生产过程中，其次是产品运输过程。

1、产品碳足迹（PCF）介绍

近年来，温室效应、气候变化已成为全球关注的焦点，“碳足迹”这个新的术语越来越广泛地为全世界所使用。碳足迹通常分为项目层面、组织层面、产品层面这三个层面。产品碳足迹（Product Carbon Footprint,PCF）是指衡量某个产品在其生命周期各阶段的温室气体排放量总和，即从原材料开采、产品生产（或服务提供）、分销、使用到最终处置/再生利用等多个阶段的各种温室气体排放的累加。温室气体包括二氧化碳（CO₂）、甲烷（CH₄）、氧化亚氮（N₂O）、氢氟碳化物（HFC）和全氟化碳（PFC）等。碳足迹的计算结果为产品生命周期各种温室气体排放量的加权之和，用二氧化碳当量（CO₂e）表示，单位为 kgCO₂e 或者 gCO₂e。全球变暖潜值（Global Warming Potential,GWP），即各种温室气体的二氧化碳当量值，通常采用联合国政府间气候变化专家委员会（IPCC）提供的值，目前这套因子被全球范围广泛适用。

产品碳足迹计算只包含一个完整生命周期评估（LCA）的温室气体的部分。基于 LCA 的评价方法，国际上已建立起多种碳足迹评估指南和要求，用于产品碳足迹认证，目前广泛使用的碳足迹评估标准有三种：①《PAS2050：2011 商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》，此标准是由英国标准协会（BSI）与碳信托公司（CarbonTrust）、英国食品和乡村事务部（Defra）联合发布，是国际上最早的、具有具体计算方法的标准，也是目前使用较多的产品碳足迹评价标准；②《温室气体核算体系：产品生命周期核算与报告标准》，此标准是由世界资源研究所（World Resources Institute,WRI）和世界可持续发展工商理事会（World Business Council for Sustainable Development,WBCSD）发布的产品和供应链标准；③ISO/TS 14067-2013《温室气体.产品的碳排放量.量化和通信的要求和指南》，此标准以 PAS2050 为种子文件，由国际标准化组织（ISO）编制发布。产品碳足迹核算标准的出现目的是建立一个一致的、国际间认可的评估产品碳足迹的方法。

2、目标与范围定义

2.1 企业及其产品介绍

浙江恒申科技股份有限公司成立于 2002 年，是一家专注于居家用品设计、研发、生产及销售为一体的自营进出口外贸型国家高新技术企业，生产基地设在台州市，总建筑面积 40000 多平方米。注塑设备 50 多台，拥有进口的植毛设备和挤出设备，年产值超亿元，成功开发并生产晾晒居家用品、母婴用品、防疫用品、汽车用品、户外休闲用品、厨卫用品、园艺用品、旅行箱包、电风扇、草坪灯等系列产品，品种达 2000 多种。公司产品远销日本，德国，法国，瑞士等 50 多个国家和地区，并且与国内欧尚，大润发，永旺等大型综合连锁超商达成战略合作。拥有自主品牌 Hanser、Gowith、Umemigusa 等，通过互联网电商平台在国内、日本等地区开展销售。

公司拥有 4 个国家发明专利，30 多个实用新型和外观专利。旗下有“HANSER”、“GOWITH”、“梦见草”等多个品牌，商标在 20 个马德里协定国注册。通过 GRS 认证（全球回收标准认证）、QS 认证（全国工业产品生产许可证）、ISO9001 质量体系认证、ISO24001 环境管理体系认证和 GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系认证，以及国外的 BSCI、CSR 等社会责任认证。公司先后获得“国家高新技术企业”“省级高新技术企业研究开发中心”“浙江制造品字标”“浙江省科技型企业”“省级商业秘密示范企业”省级绿色直播间、“进出口行为规范企业”“台州市出口诚信企业 A 级”、台州市市级众创空间、连续三年“椒江区放心工厂”“椒江区和谐企业”“椒江区女职工先进集体”“椒江区工人先锋号”“椒江区巾帼云创示范基地”等荣誉，恒申从台州制造到浙江制造，与世界同步。公司和浙江工业大学、南方科技大学、台州学院等多所高校紧密合作研发。

浙江恒申将以“共创、共担、共享”为企业核心价值观，“主动进取诚实和善”的用人观，以“创造精致、便利、安全、健康、环保的高品质生活”为企业使命，坚持诚信开拓，务实创新，精益求精，永续经营的质量方针，不断提高产品的科技含量，真正制造有核心竞争力的优质产品，近 3 年通过转型升级，开发出适合国内消费性质不断变化需求的产品。树立恒申品牌，创造行业标杆。

2.2 研究目的

碳足迹核算是浙江恒申科技股份有限公司实现低碳、绿色发展的基础和关键,披露产品的碳足迹是浙江恒申科技股份有限公司环境保护工作和社会责任的一部分,也是浙江恒申科技股份有限公司迈向国际市场的重要一步。本项目的研究结果将为浙江恒申科技股份有限公司与产品的采购商和第三方的有效沟通提供良好的途径,对促进产品全供应链的温室气体减排具有一定积极作用。

本项目评价结果的潜在沟通对象包括两个群体:一是浙江恒申科技股份有限公司内部管理人员及其他相关人员,二是企业外部利益相关方,如上游原材料供应商、下游采购商、地方政府和环境非政府组织等。

2.3 研究范围

根据本项目评价目的,按照 ISO/TS14067-2013、《PAS2050: 2011 商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》,本次碳足迹评价的边界为企业 2024 年全年生产活动及非生产活动数据。由于塑料制品运输采用直接运输方式,因此,确定本次评价边界为:产品的碳足迹=原料生产运输+产品过程生产+产品运输。

2.4 功能单位

为方便系统中输入/输出的量化,功能单位被定义为生产 1 吨塑料制品。

2.5 生命周期流程图的绘制

根据《PAS2050: 2011 商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》绘制 1 吨塑料制品的生命周期流程图,其碳足迹评价模式为从商业到商业(B2B)评价:包括从原材料运输、产品生产、消耗能源生产、包装和运输到分销商。

在本报告中,产品的系统边界属于“从摇篮到客户”的类型,为了实现上述功能单位,产品的系统边界见下表:

表 2.1 包含和未包含在系统边界内的生产过程

| 包含的过程 | 未包含的过程 |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1 产品生产的生命周期过程包括:原材料运输 →产品生产→产品销售 | 1 资本设备的生产及维修 2 产品的使用 |

| | |
|---------|----------------|
| 2 电力使用 | 3 产品回收、处置和废弃阶段 |
| 3 产品的运输 | 4 其他辅料的运输 |

2.6 分配原则

由于在本次评价系统边界下，产品生产过程产生极少不合格产品，由于未单独统计，因此将生产原材料与能源消耗全部计入产品生产过程。

2.7 取舍准则

此次评价采用的取舍规则以各项原材料投入占产品重量或过程总投入的重量比为依据。具体规则如下：

普通物料重量 $<0.1\%$ 产品重量时，以及含稀贵或高纯成分的物料重量 $<0.1\%$ 产品重量时，可忽略该物料的上游生产数据；总共忽略的物料重量不超过 5% ；

生产设备、厂房、生活设施等可以忽略；

在选定环境影响类型范围内的已知排放数据不应忽略。

本报告所有原辅料和能源等消耗都关联了上游数据，部分消耗的上游数据采用近似替代的方式处理。

基于评价目标的定义，本次评价只选择了全球变暖这一种影响类型，并对产品生命周期的全球变暖潜值（GWP）进行了分析，因为 GWP 是用来量化产品碳足迹的环境影响指标。

评价过程中统计了各种温室气体，包括二氧化碳（CO₂），甲烷（CH₄），氧化亚氮（N₂O），四氟化碳（CF₄），六氟乙烷（C₂F₆），六氟化硫（SF₆）和氢氟碳化物（HFC）等。并且采用了 IPCC 第四次评估报告（2007 年）提出的方法来计算产品生产周期的 GWP 值。该方法基于 100 年时间范围内其他温室气体与二氧化碳相比得到的相对辐射影响值，即特征化因子，此因子用来将其他温室气体的排放量转化为 CO₂ 当量（CO₂e）。例如，1kg 甲烷在 100 年内对全球变暖的影响相当于 25kg 二氧化碳排放对全球变暖的影响，因此以二氧化碳当量（CO₂e）为基础，甲烷的特征化因子就是 25kgCO₂e。

2.8 软件和数据库

本研究采用 GABI 软件系统，建立该产品生命周期模型，并计算得到 LCA 结果。GaBi 软件是由德国 PE 公司研发，支持全生命周期过程分析，并内置了欧

盟 ELCD 数据库和瑞士的 Ecoinvent 数据库。

GaBi 可辅助研发可持续性产品，节约组织、供应商的运作成本。企业可通过使用 GaBi 对项目进行 LCA 评估和制定可持续发展决策，从而建立消费者持续偏好的可持续发展品牌。

Ecoinvent 数据库是国际上用户最多的 LCA 数据库之一，包含欧洲及世界多国的 7000 多个单元过程数据集以及相应产品的汇总过程数据集。Ecoinvent 数据库适用于含进口原材料的产品或出口产品的 LCA 研究，在本项目中也用于代替中国本地缺失的数据。

2.9 数据质量要求

为满足数据质量要求，在本评价中主要考虑了以下几个方面：

数据准确性：实景数据的可靠程度；

数据代表性：生产商、技术、地域以及时间上的代表性；

模型一致性：采用的方法和系统边界一致性的程度。

为了满足上述要求，并确保计算结果的可靠性，在评价过程中优先选择来自生产商和供应商直接提供的初级数据，其中经验数据取平均值，本评价在 2024 年 5 月进行数据的调查、收集和整理工作。当初级数据不可得时，尽量选择代表区域平均和特定技术条件下的次级数据，次级数据大部分选择来自 IPCC 数据库；当目前数据库中没有完全一致的次级数据时，采用近似替代的方式选择 IPCC 数据库中数据。

采用 eFootprint 软件的来建立产品生命周期模型，计算碳足迹和分析计算结果，评价过程中的数据库采用中国生命基础数据库（CLCD）和瑞士的 Ecoinvent 数据库。

数据库的数据是经严格审查，并广泛应用于国内国际上的 LCA 研究。各个数据集和数据质量将在第 4 章对每个过程介绍时详细说明。

3、过程描述

3.1 产品生产过程

企业主要从事塑料制品的研发、生产和销售，产品生产工艺流程如下：

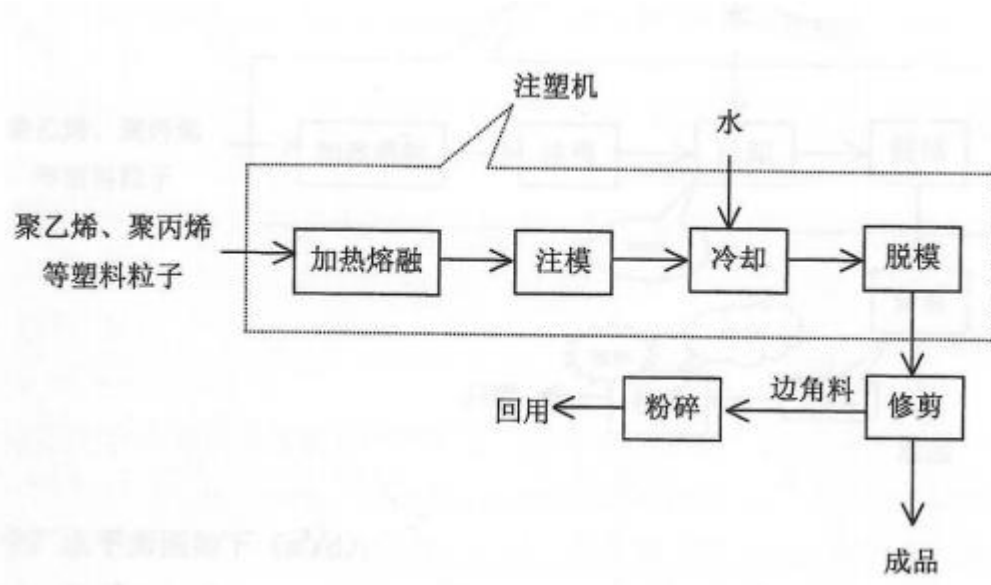


图 1 生产工艺流程图

工艺流程简述：

聚乙烯、聚丙烯等塑料粒子原料按需求分类进入注塑机进行加热熔融，使塑料均匀的塑化成熔融状态，再将熔料注射到模具中，经过一定时间的冷却使其固化成型，便可开模取出制品（即脱模），制品经过修剪、筛选、包装，得各种成品外卖。边角料及次品经收集，经过塑料造粒机粉碎后回用。

4、数据的收集和主要排放因子说明

为了计算产品的碳足迹，必须考虑活动水平数据、排放因子数据和全球增温潜势（GWP）。活动水平数据是指产品在生命周期中的所有的量化数据（包括物质的输入、输出；能量使用；交通等方面）。排放因子数据是指单位活动水平数据排放的温室气体数量。利用排放因子数据，可以将活动水平数据转化为温室气体排放量。如：电力的排放因子可表示为： $0.5246\text{tCO}_2\text{e/kWh}$ ，全球增温潜势是将单位质量的某种温室效应气体（GHG）在给定时间段内辐射强度的影响与等量二氧化碳辐射强度影响相关联的系数，如 CH_4 （甲烷）的 GWP 值是 25。活动水平数据来自现场实测；排放因子采用 IPCC 规定的缺失值。活动水平数据主要包括：外购电力消耗量、蒸汽消耗量和天然气消耗量等。排放因子数据主要包括外购电力排放因子和天然气排放因子、产品生产过程排放因子和交通运输排放因子。

5、碳足迹计算

5.1 碳足迹识别

结合产品生产的碳足迹分析，本次评价不涉及消费终端的排放量，以及对于原材料获得所需碳排放的计算，没有计算原材料加工的碳足迹，仅计算从原材料供应商到公司仓库的碳足迹。

表 5.1 碳足迹过程识别表

| 序号 | 主体 | 活动内容 | 备注 |
|----|--------|------|----|
| 1 | 原材料获取 | 运输排放 | / |
| 2 | 产品生产过程 | 能源排放 | / |
| 3 | 产品运输 | 运输排放 | / |

5.2 数据计算

(1) 原材料获取

公司原材料供应商到公司的距离具体见下表，运输方式以公路运输为主。

表 5.2-1 原材料采购运输信息表

| 原辅材料名称 | 供应商位置（公里） | 货运运行里程数（公里） | 运输类型 |
|--------|-----------|-------------|------|
| PP | 100 | 6000 | 汽车 |
| PC | 180 | 10800 | 汽车 |
| ABS | 180 | 10800 | 汽车 |
| 合计 | / | 27600 | / |

根据《IPCC2006 国家温室气体清单指南》和《省级温室气体清单编制指南（试行）》，公路运输能耗计算公式如下：

公路（道路）交通能耗=百公里油耗*运行里程数*保有量（5.1）

根据《中国交通运输能源消耗水平测算与分析》，中型货车平均百公里油耗为 27.6（升/百公里）。

各类原辅材料货车运行里程数见上表 5.2。根据上述公式计算得到原辅材料运输能耗结果如下：

表 5.2-2 原材料采购运输柴油耗量表

| 总里程数（百公里） | 柴油消耗量（升） | 柴油消耗量（吨） |
|-----------|----------|----------|
| 276 | 7617.6 | 6.47 |

根据《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》，柴

油燃料特性参数缺省值低位发热量为 46.05GJ/t，单位热值含碳量为 $20.2 \times 10^{-3} \text{tCO}_2\text{e/GJ}$ ，碳氧化率为 98%，通过核算，原辅材料获取过程中二氧化碳排放量为 5.90tCO₂e，企业 2024 年产品产量 1000 吨，单位产品原材料采购运输环节二氧化碳排放量为 5.9kgCO₂e/吨。

(2) 产品生产

企业在生产过程中，二氧化碳排放包含生产过程中消耗电力排放和消耗天然气排放。

表 5.2-3 生产过程中能源消耗量

| 排放类型 | 消耗量 | 平均低位发热值 | 单位热值含碳量 | 碳氧化率% | 折算因子 | 碳排放量 tCO ₂ |
|------|-----------|---------|---------|-------|-----------------------------|-----------------------|
| 外购电力 | 1232.1MWh | / | / | / | 0.5246tCO ₂ /MWh | 646.36 |
| 合计 | | | | | | 646.36 |

通过核算，企业 2024 年产品生产过程中产生二氧化碳 646.36tCO₂e，2024 年产品产量 1000 吨，单位产品生产过程二氧化碳排放量为 646kgCO₂e/吨。

(3) 产品运输

企业在产品运输过程中，二氧化碳排放主要为货车公路运输产生的排放。企业产品发运半径约 150 公里，全年运输总里程 300000 公里，2024 年产品运输柴油消耗量为 82800 升，折算约 69.46 吨，产品运输过程中产生二氧化碳排放总量为 63.32tCO₂，2024 年产品产量 1000 吨，则单位产品运输过程二氧化碳排放量为 63.32kgCO₂e/吨。

表 5.2-4 产品碳足迹

| 序号 | 内容 | 二氧化碳排放量 (kgCO ₂ /吨) |
|----|---------|--------------------------------|
| 1 | 原材料运输环节 | 5.9 |
| 2 | 产品生产环节 | 646 |
| 3 | 产品运输环节 | 63.32 |
| 4 | 产品全生命周期 | 715.22 |

综上，1 吨塑料制品的碳足迹 e=715.22tCO₂e/吨，从产品生命周期累计碳足迹贡献比例的情况，可以看出产品的碳排放环节主要集中在生产过程中，其次是产品运输环节。

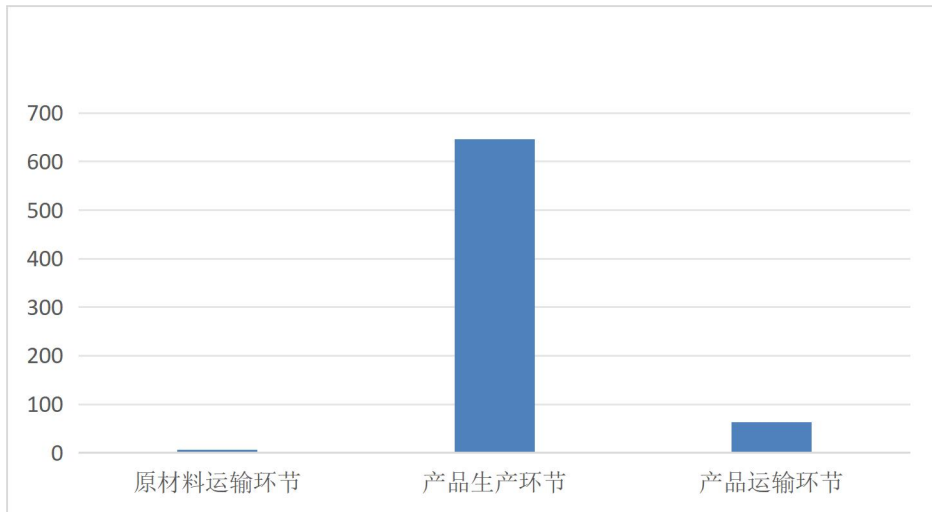


图 5-1 生命周期各阶段的碳足迹的分析结果

所以为了减小产品的碳足迹，应重点考虑减少产品生产能耗，主要为降低生产过程的碳排放。

为减小产品碳足迹，建议如下：

- (1) 通过设备改变运转方式、提高效率，有效减少运转过程中能源的消耗。
- (2) 加强节能工作，从技术及管理层面提升能源效率，电力消耗，厂内可考虑实施节能改造，重点提高设备的能源利用率，从而减少能源损失；
- (3) 在分析指标的符合性评价结果以及碳足迹分析、计算结果的基础上，结合环境友好的设计方案采用落实生产者责任延伸制度、绿色供应链管理等工作，提出产品生态设计改进的具体方案。
- (4) 续推进绿色低碳发展意识，坚定树立企业可持续发展原则，加强生命周期理念的宣传和实践。运用科学方法，加强产品碳足迹全过程中数据的积累和记录，定期对产品全生命周期的环境影响进行自查，以便企业内部开展相关对比分析，发现问题。在生态设计管理、组织、人员等方面进一步完善。
- (5) 不确定性的主要来源为初级数据存在测量误差和计算误差。减少不确定性的方法主要有：使用准确率较高的初级数据：对每一道工序都进行能源消耗的跟踪监测，提高初级数据的准确性。